


VINTAGE GEWÄCHSHÄUSER

SCHATTIERUNGSANLAGE

Modelle Chambord, Versailles, Montesquieu, Mirabeau & Amboise
Breiten 2,80 m und 5,60 m



STÜCKLISTE

Detail Einzelteil	Art.-Nr.	Detail Einzelteil	Art.-Nr.
 1	352657	 8	789280
 2	365279	 9	365424
 3	365259	 10	365404
 4	364305	 11	365287
 5	796082	 Artikelnum- mer je nach Gewächshaus- modell	
 6	365275		
 7	994778		
		12	


MONTAGESCHRITTE

TEIL 1 - MONTAGE DER KLEINTEILE (WINKEL UND SPANNER)

Wenn Ihr Gewächshaus an jedem Giebel eine Seitentür hat, befolgen Sie die Montage ab Schritt 5.

Wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube hat (Doppeltür), befestigen Sie keinen Winkel am G-Profil.

Wenn Sie ein Amboise-Gewächshaus besitzen, müssen Sie die Montage ein zweites Mal wiederholen (ein Tuch auf jeder Seite des Dachfirstes).

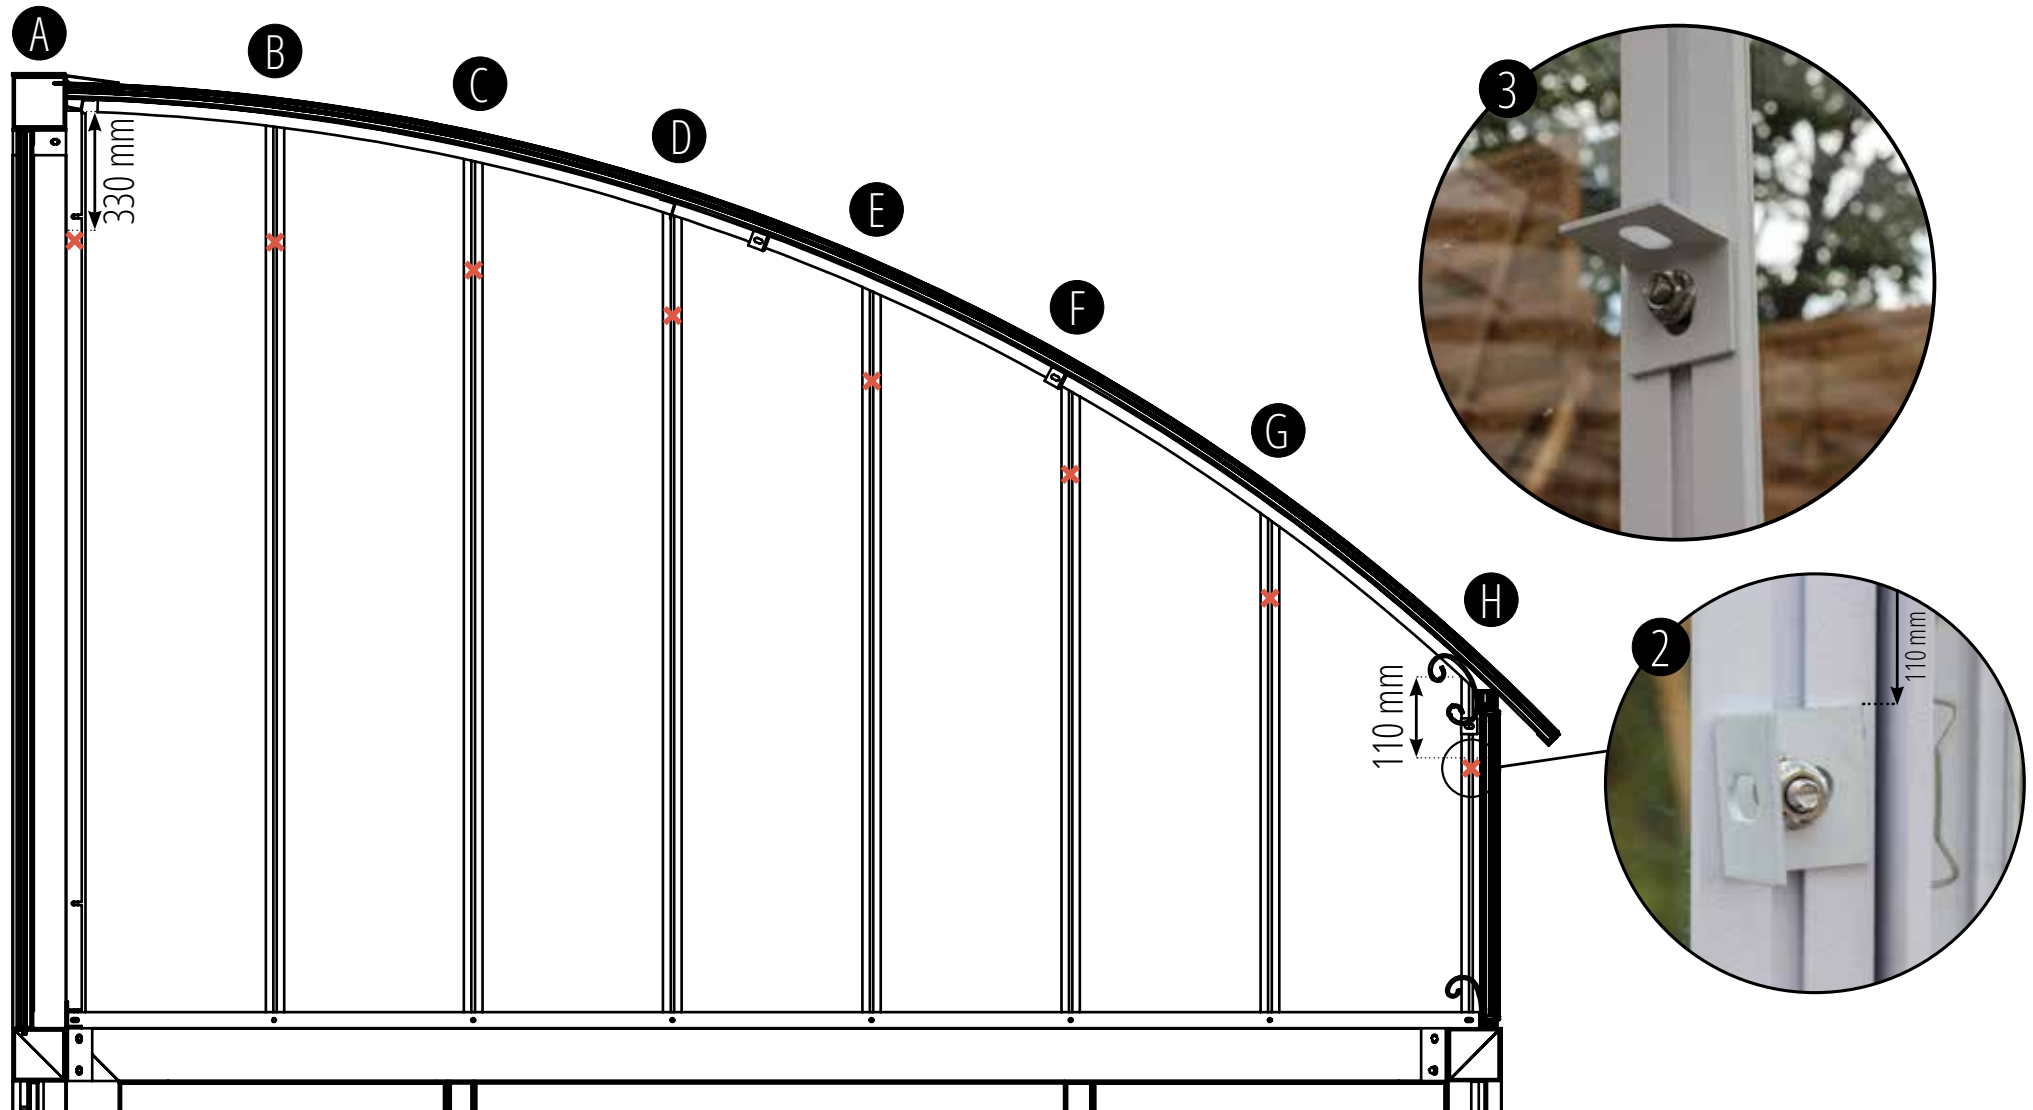


- 1 Markieren Sie den Standort des Winkels am Pfosten A, 330 mm vom oberen Ende des Pfostens entfernt. Bohren Sie ein Ø 4 mm Loch und befestigen Sie den Winkel mit der Bohrschraube (9).



- 2 Befestigen Sie den Winkel am H-Profil mit einer Hammerkopfschraube (10) und einer Mutter (8) jeweils 110 mm vom oberen Ende des Profils entfernt. Nur der Winkel am H-Profil muss im 90°-Winkel zur Innenseite des Gewächshauses aufgestellt werden (siehe Zoom 2 auf der vorherigen Seite).
- 3 Legen Sie das Aluminiumrohr auf die Winkel A und H, um den Standort der anderen Winkel zu lokalisieren. Befestigen Sie die Winkel B, C, D, E, F und G an den Profilen in derselben Richtung wie der Winkel an Profil A (siehe Zoom 3 auf der vorherigen Seite). Achtung, wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube hat (Doppeltür), befestigen Sie keinen Winkel an Profil G.
- 4 Wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube hat (Doppeltür), markieren Sie den Standort des Winkels auf dem Türrahmen auf derselben Höhe wie der Winkel H, damit die beiden Winkel parallel zueinander verlaufen. Bohren Sie ein Ø 4 mm Loch und befestigen Sie dann den Winkel mit der Bohrschraube (9).



*Wenn Ihr Gewächshaus keine Seitentür hat, führen Sie die gleichen Schritte für die gegenüberliegende Seite aus und fahren Sie dann mit Schritt 9 fort.
Wenn Ihr Gewächshaus eine Seitentür hat, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.
Wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube (Doppeltür) hat, befestigen Sie keinen Winkel am G-Profil.*

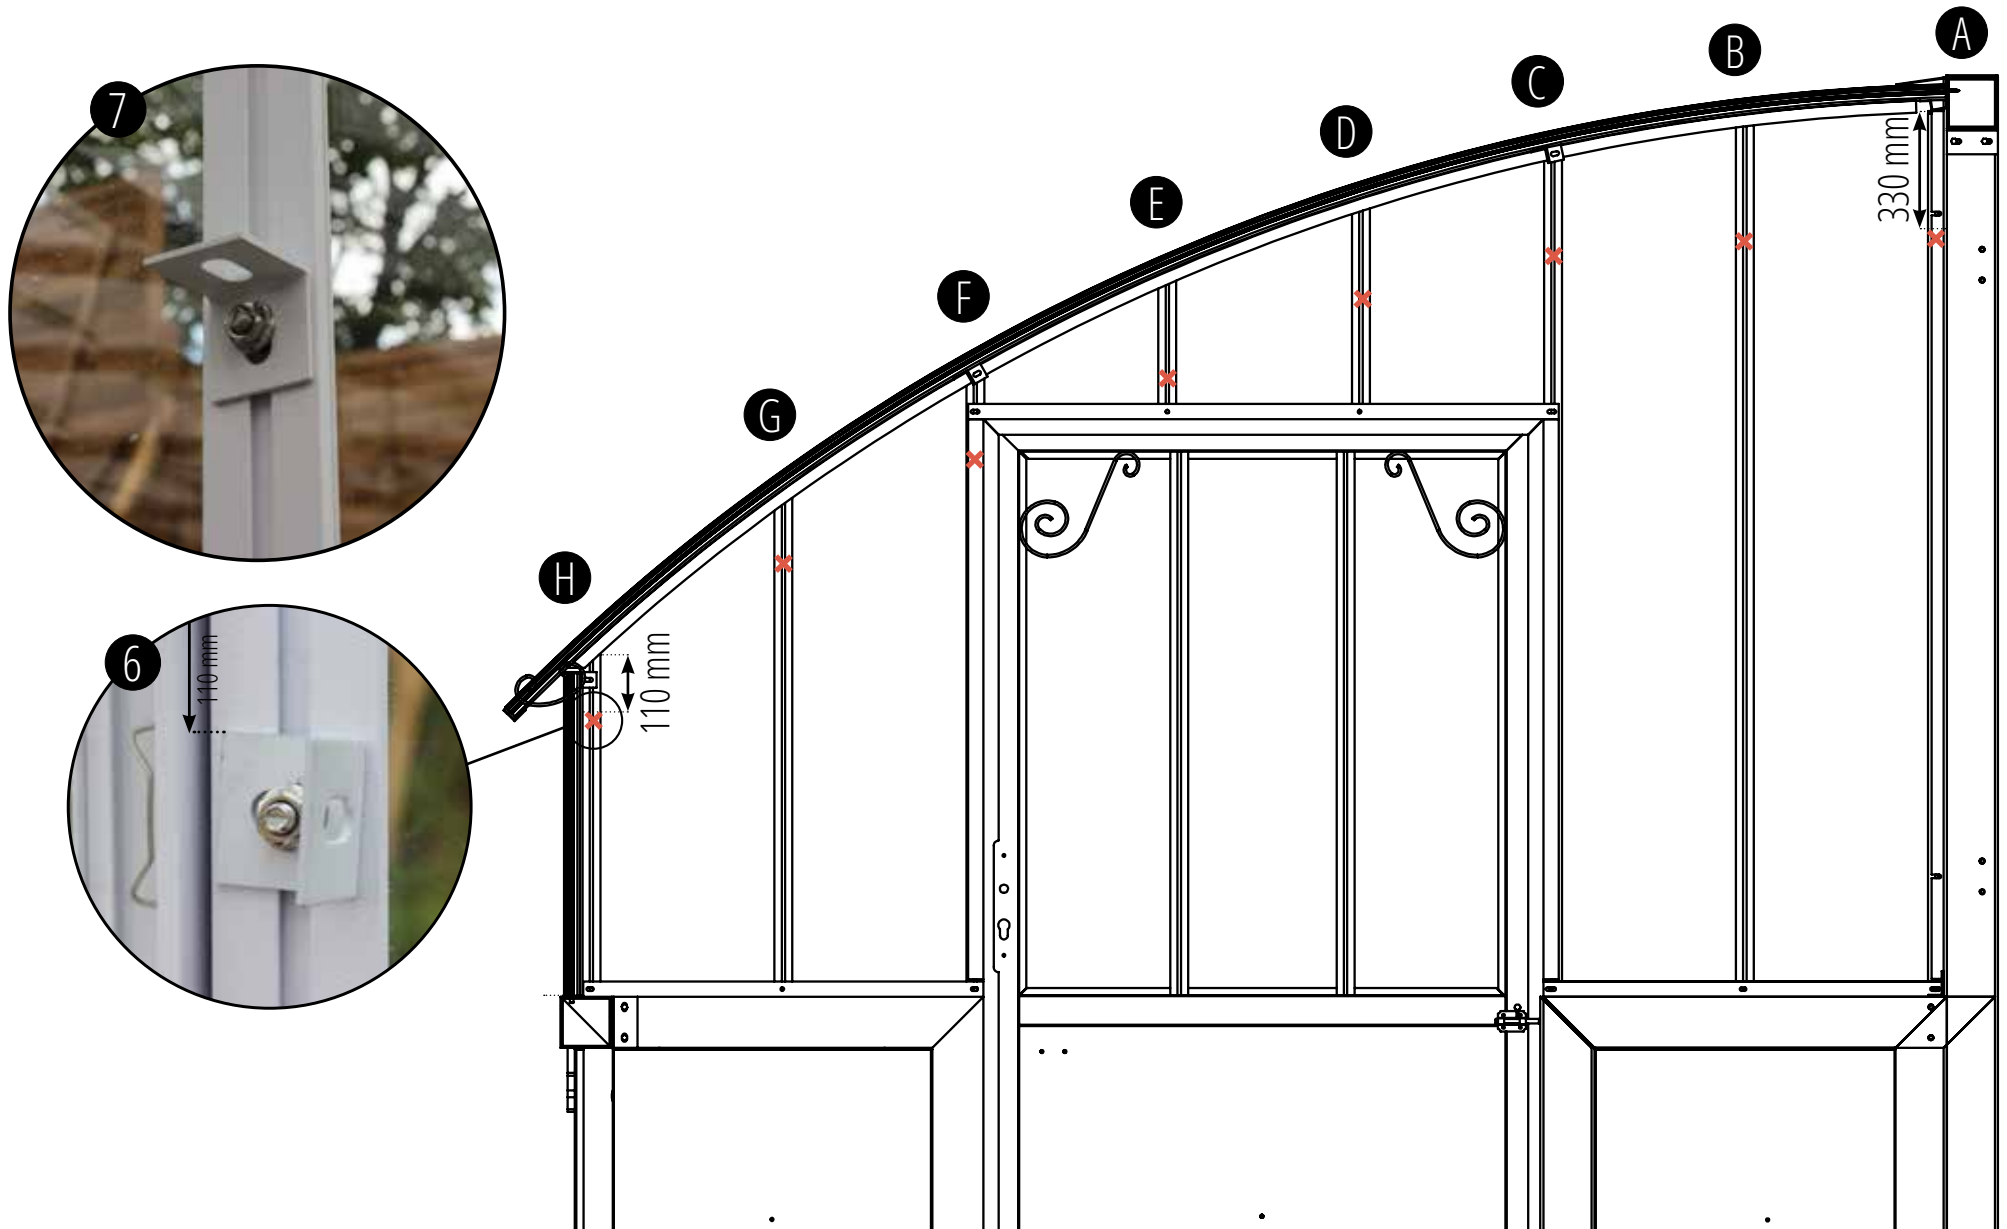

- 5 Markieren Sie den Standort des Winkels am Pfosten A, 330 mm vom oberen Ende des Pfostens entfernt. Bohren Sie ein Ø 4 mm Loch und befestigen Sie den Winkel mit der Bohrschraube (9) (siehe Zoom 5 weiter unten).
- 6 Befestigen Sie den Winkel am H-Profil mit einer Hammerkopfschraube (10) und einer Mutter (8) jeweils 110 mm vom oberen Ende des Profils entfernt. Nur der Winkel am H-Profil muss im 90°-Winkel zur Innenseite des Gewächshauses aufgestellt werden (siehe Zoom 6 auf der vorherigen Seite).
- 7 Legen Sie das Aluminiumrohr auf die Winkel A und H, um den Standort der anderen Winkel zu lokalisieren. Befestigen Sie die Winkel B, C, D, E, F und G an den Profilen in derselben Richtung wie der Winkel an Profil A (siehe Zoom 7 auf der vorherigen Seite). Achtung, wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube hat (Doppeltür), befestigen Sie keinen Winkel an Profil G. Für den Winkel F bohren Sie ein Ø 4 mm Loch und befestigen Sie den Winkel dann mit der Bohrschraube (9) (siehe Zoom 7-F unten).



- 8 Wenn Ihr Gewächshaus eine Dachgaube hat (Doppeltür), markieren Sie den Standort des Winkels auf dem Türrahmen auf derselben Höhe wie der Winkel H, damit die beiden Winkel parallel zueinander verlaufen. Bohren Sie ein Ø 4 mm Loch und befestigen Sie dann den Winkel mit der Bohrschraube (9).




- 9 Befestigen Sie die Spanner mit den Sechskantschrauben M6 (7) und den Muttern (8) an den Winkeln auf der Giebelseite Ihrer Wahl. Wenn Sie eine Seitentür haben, empfehlen wir Ihnen, die Spanner auf der gegenüberliegenden Seite (Giebelseite ohne Tür) anzubringen.



TEIL 2 - ANBRINGUNG DES NYLONKABELS UND DES SCHATTENTUCHES

- 10 Schneiden Sie das Nylonkabel in 8 identischen Längen (Zu schneidende Länge = Länge des Gewächshauses + 25 cm).
- a Führen Sie das Nylonkabel erst durch den Kabelbinder (3), dann durch das Loch im Winkel (4) und zurück durch den Kabelbinder. Kneifen Sie den Kabelbinder mit einer Zange zusammen um die entstandene Schlaufe zu versiegeln.
 - b Führen Sie das andere Kabelende durch die zwei Löcher im Spanner (1), am anderen Giebelende des Gewächshauses.
 - c Spannen Sie das Kabel mithilfe einer Zange, indem Sie die Drehachse gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schneiden Sie den Überschuss an Kabel ab.

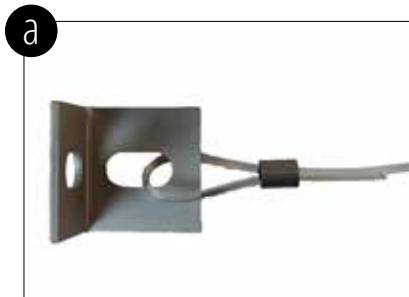


11 Schieben Sie ein Rohr (5) durch die Schlaufen an jedem Enden des Schattetuches. Rollen Sie das Tuch über die ganze Kabellänge aus. Lassen Sie die verbleibenden Tuchspitzen über die Außenkabel hängen.

12 Klippsen Sie die Kunststoff-Führung, die zuvor am Nylonkabel befestigt worden ist, am Rohr.



13 Um ein Verrutschen des Schattentuches zu vermeiden, befestigen Sie die Nadelklemmen (6) an den äußeren Kabeln, bspw. gegenüber der Profile.

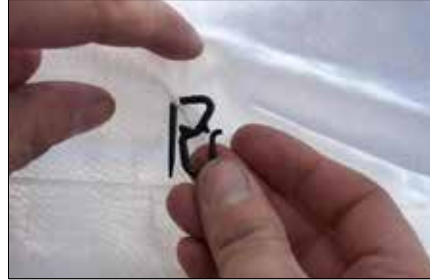

14 Schieben Sie das Schattentuch nach Wunsch hin und her, indem Sie die Rohre über die Kabel gleiten lassen.

Gewächshaus ohne Dachgaube (Doppeltür)

Schattierungsanlage offen



Schattierungsanlage zu



Gewächshaus mit Dachgaube (Doppeltür)

Schattierungsanlage offen



Schattierungsanlage zu



Französisches Design seit 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.gewaechshaus-lams.com

Bilder und Zeichnungen unverbindlich.



Valable uniquement pour la France