

VINTAGE GEWÄCHSHÄUSER

SCHATTIERUNGSANLAGE

Classique & Authentique Modelle





STÜCKLISTE

Detail	Art.-Nr.	Detail	Art.-Nr.
<i>Spanner</i>  1	352657	<i>Kunststoffnadel</i>  9	365275
<i>Kunststoff-Führung</i>  2	365279	<i>Hammerkopfschraube M6x18</i>  10	365404
<i>Aluminium-Kabelklemme</i>  3	365259	<i>Mutter M6</i>  11	789280
<i>Winkel 30x30</i>  4	364305	<i>Rolle Ø2 mm Nylonkabel</i>  12	365287
<i>Rohr Ø20 – L. 1030 mm</i>  5	994892	<i>Schattentuch</i>  <i>GEWÄCHSHÄUSER</i> L.1,50m : 795900 L.2,30m : 795900 L.3,05m : 795900 L.3,80m : 795901 L.4,55m : 795902 L.5,30m : 795903 L.6,05m : 795904	
<i>Rohr Ø20 – L. 820 mm</i>  6	994893		
<i>PVC Kurbelgelenk</i>  7	789938		
<i>Sechskantschraube M6x12</i>  8	994778		
			13

MONTAGESCHRITTE

TEIL 1 – MONTAGE DER KLEINTEILE (WINKEL UND SPANNER)

- 1** Befestigen Sie die Winkel an jeder Giebelseite in der unten angegebenen Höhe. Wie in der Abbildung angegeben müssen die Maße von der Oberkante des Profils bis zur Oberkante des Winkels gemessen werden. Verwenden Sie die Hammerkopfschrauben (10) und Muttern (11).

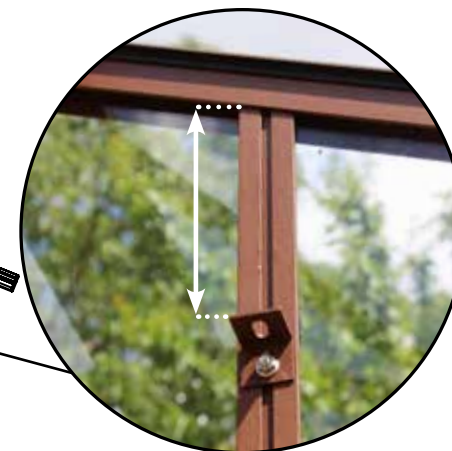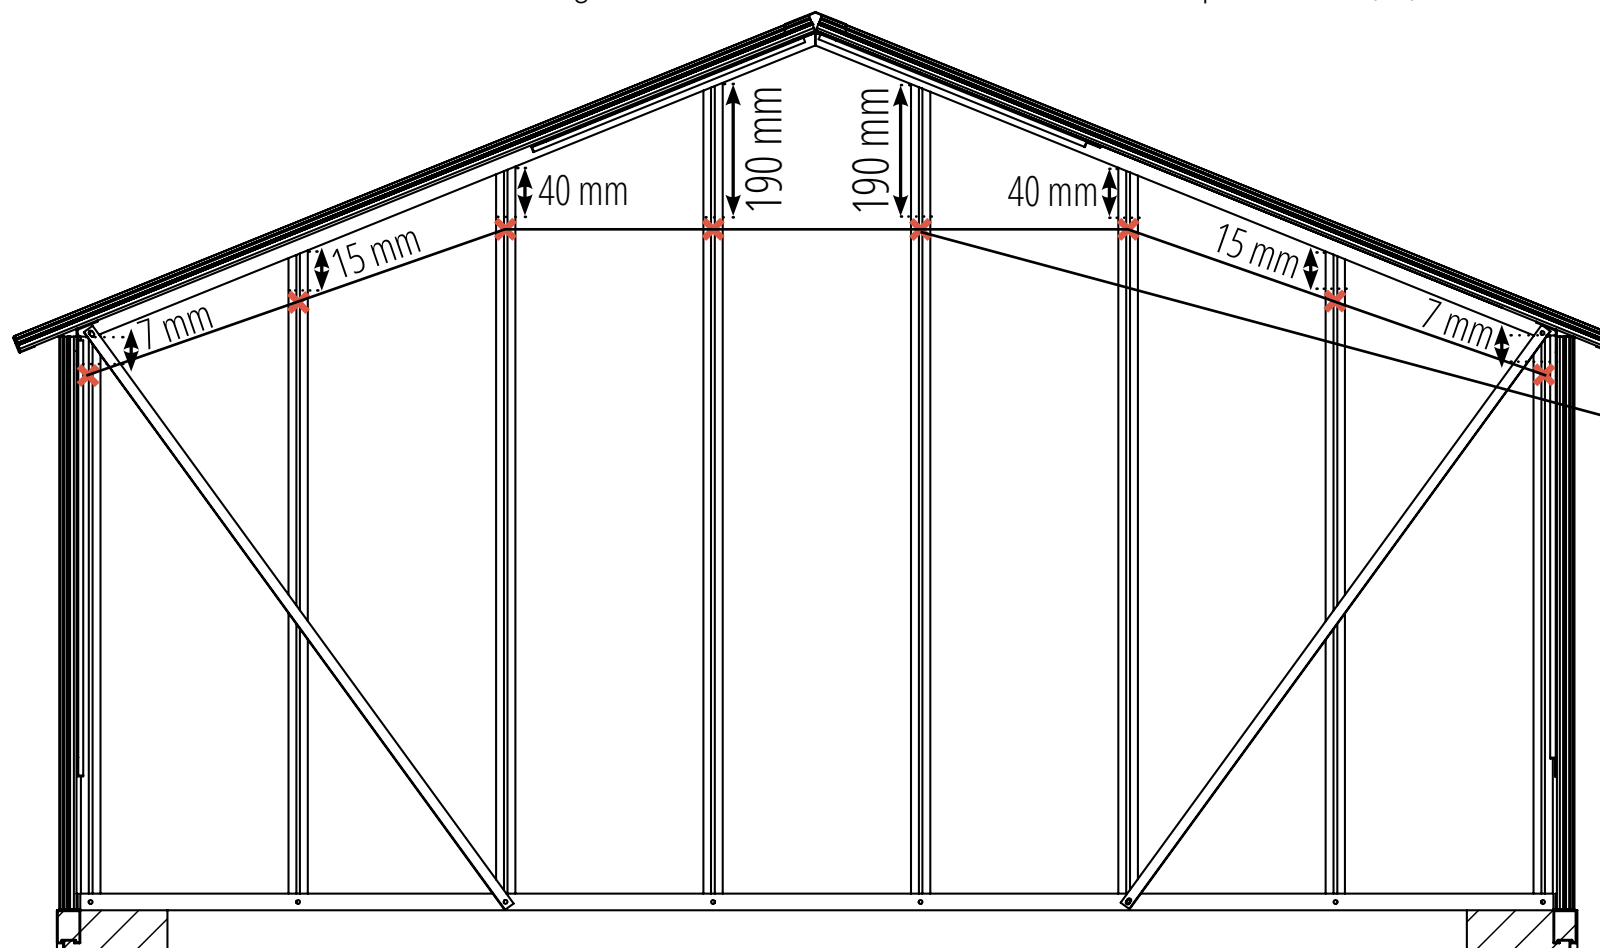


- 2** Befestigen Sie die Spanner mit den Hammerkopfschrauben (10) und den Muttern (11) an den Winkeln auf der Giebelseite ohne Tür. Wenn Sie eine zusätzliche Tür auf der Rückseite des Gewächshauses haben, können Sie die Giebelseite mit Spanner frei wählen.



TEIL 2 – ANBRINGUNG DES NYLONKABELS UND DES SCHATTENTUCHES

3 Schneiden Sie das Nylonkabel in 8 gleichen Längen (Zu schneidende Länge = Länge des Gewächshauses + 25 cm).

- a** Führen Sie das Nylonkabel erst durch den Kabelbinder (3), dann durch das Loch im Winkel (4) und zurück durch die Kabelklemme (3). Kneifen Sie die Kabelklemme mit einer Zange zusammen, um die entstandene Schlaufe zu versiegeln.
- b** Führen Sie das andere Kabelende durch die zwei Löcher im Spanner (1), am anderen Giebelende des Gewächshauses
- c** Spannen Sie das Kabel mithilfe einer Zange, indem Sie die Drehachse gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schneiden Sie den Überschuss an Kabel ab.

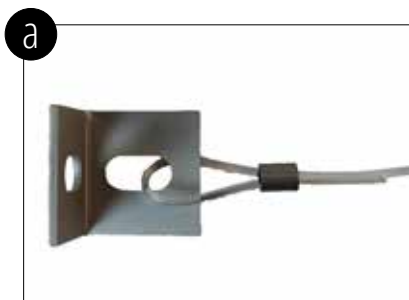

4 Verbinden Sie auf jeder Seite des Rohrs (5) ein Rohr (6), indem Sie die Kurbelgelenke zusammenfügen (abschrauben, die flachen Teile aufeinanderlegen und wieder anschrauben). Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zwei U-förmige Stangen zu erhalten. Schieben Sie die beiden zusammengesetzten Rohre in die Säume an beiden Enden des Tuches. Rollen Sie das Tuch über die gesamte Länge über den Kabeln aus. Lassen Sie die restlichen Enden über die äußeren Kabel hängen (40 cm auf jeder Seite, um ein symmetrisches Bild zu erhalten).

5 Klipsen Sie die Kunststoff-Führung (2), die zuvor am Nylonkabel befestigt worden ist, am Rohr.



6 Um zu verhindern, dass das Tuch verrutscht, positionieren Sie auf den äußersten Fäden die Kunststoff-fnadeln (9) gegenüber den Wandprofilen.



7 Schieben Sie das Schattentuch nach Wunsch hin und her, indem Sie die Rohre über die Kabel gleiten lassen..

Geschlossene Schattierungsanlage



Offene Schattierungsanlage



Französisches Design seit 1993

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.gewaechshaus-lams.com

Bilder und Zeichnungen unverbindlich.



Valable uniquement pour la France